

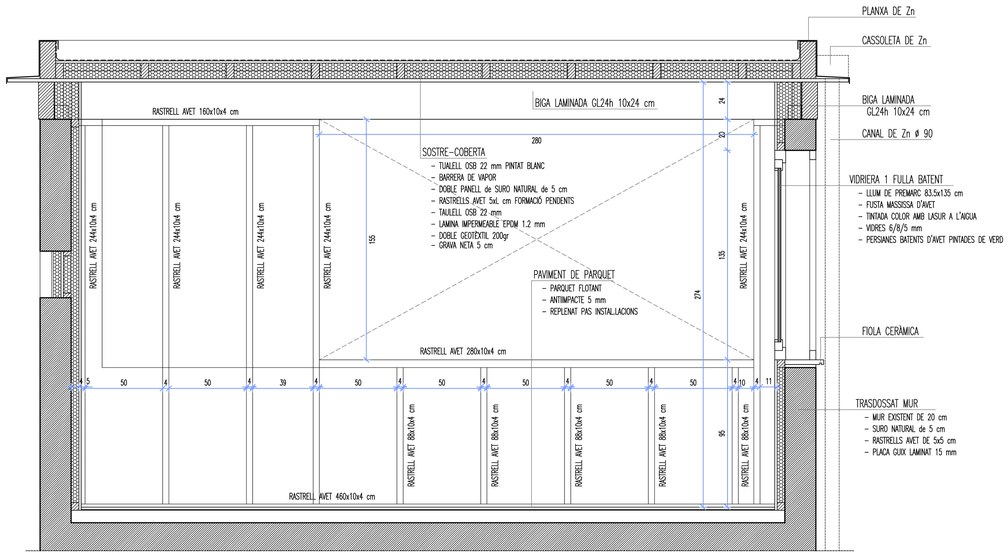



S2 – SECCIÓ

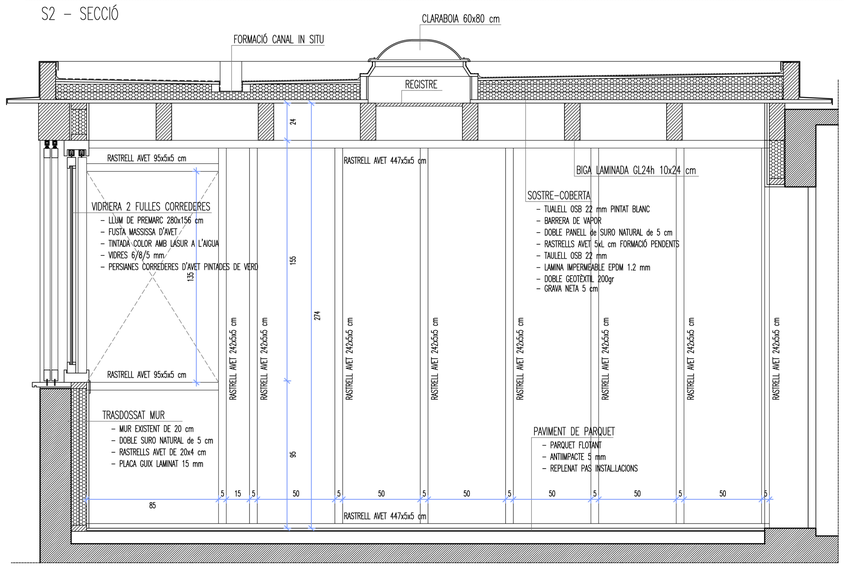

S3 – SECCIÓ

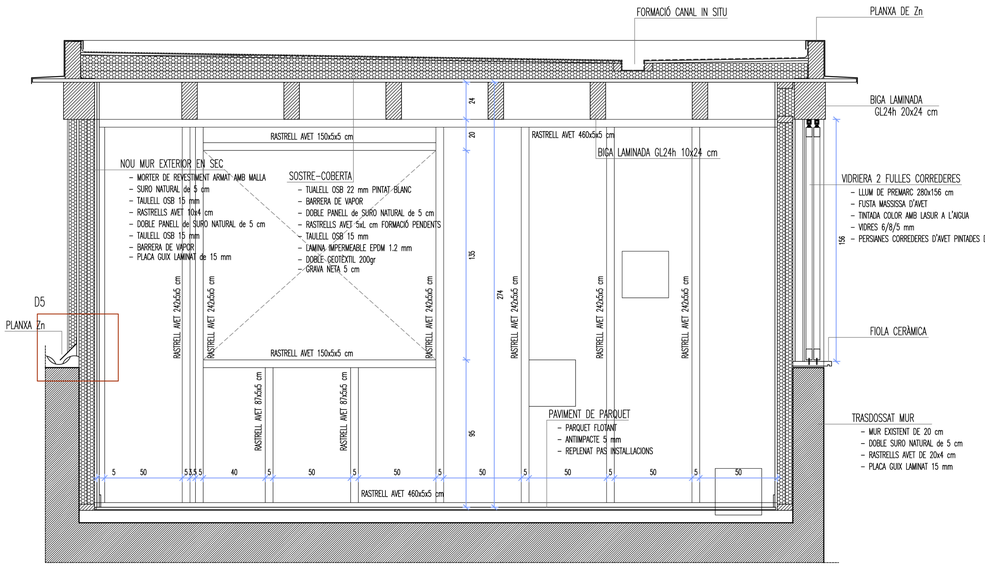



S4 – SECCIÓ

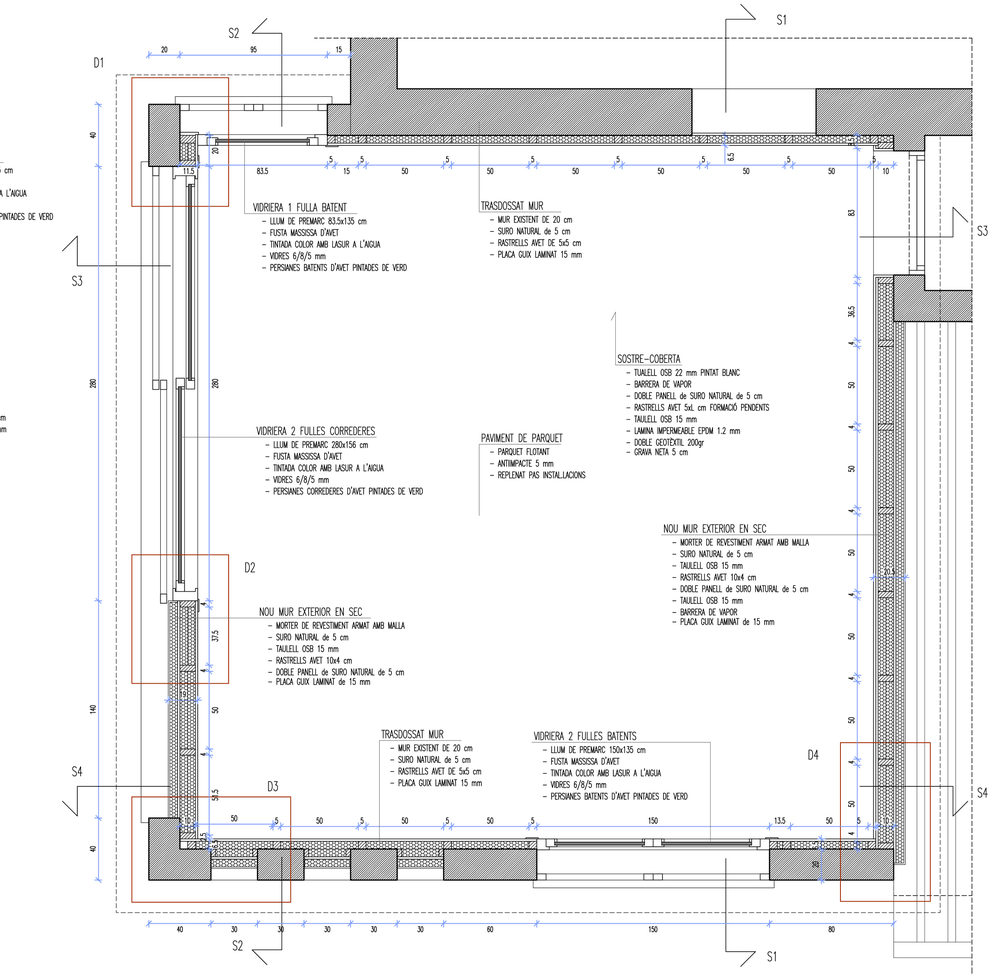


PLÀNOL DE COTES I CARPINTERIES

D1– DETALL CANTONADA FUSTERIES :1/5

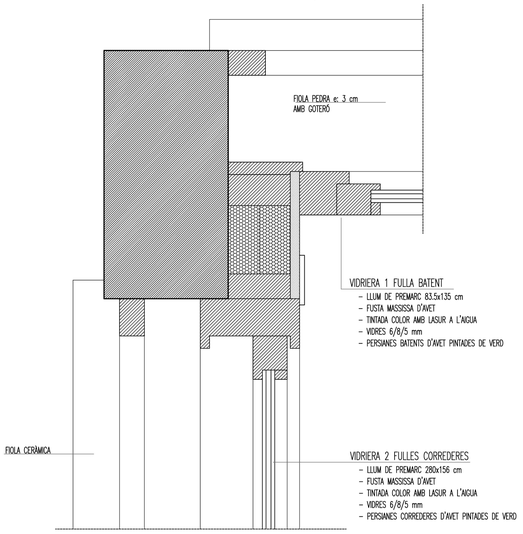


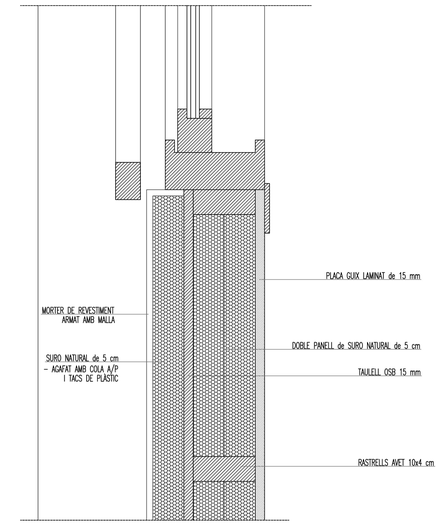


D2– DETALL ENTREGA MUR SEC–FUSTERIA E:1/5

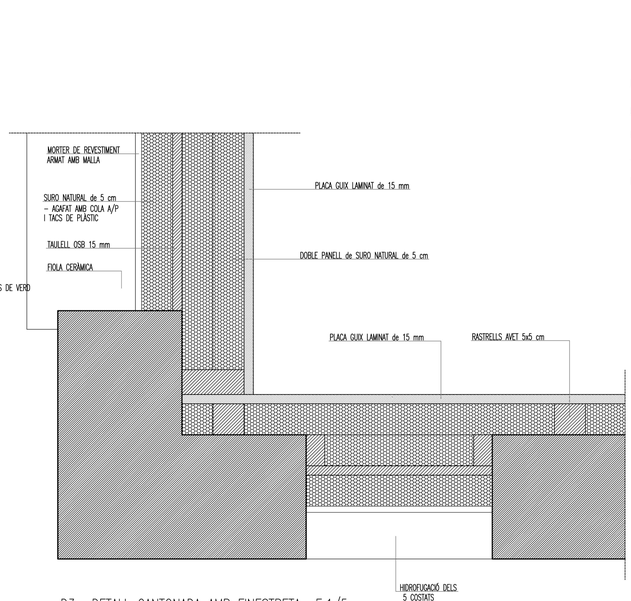


D3– DETALL CANTONADA AMB FINESTRETA E:1/5

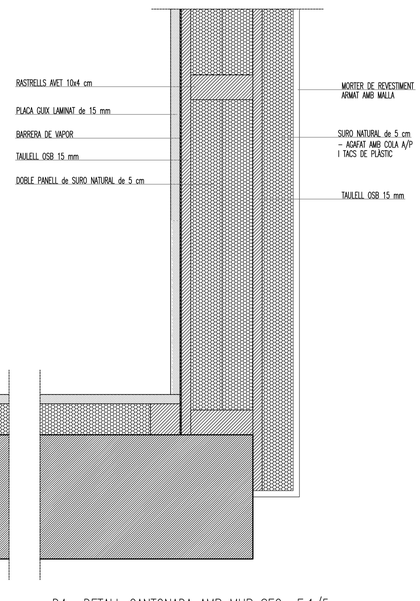


D4– DETALL CANTONADA AMB MUR SEC E:1/5

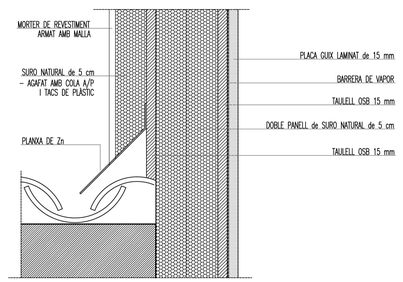


D5– DETALL ENTREGA MUR–TEULADA EX E:1/5

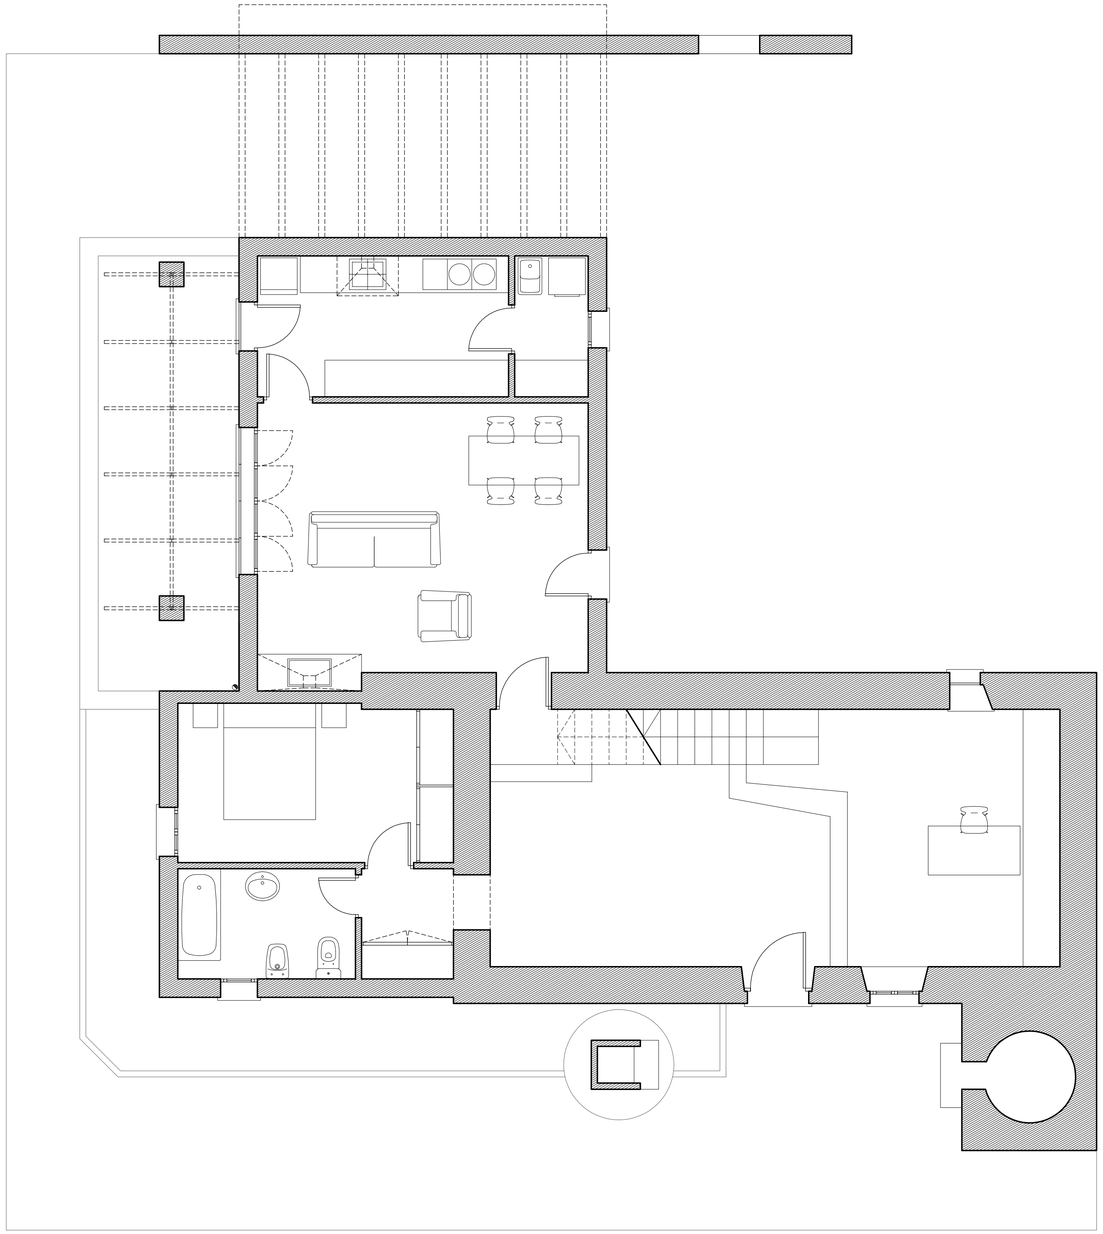



PLANTA BAIXA

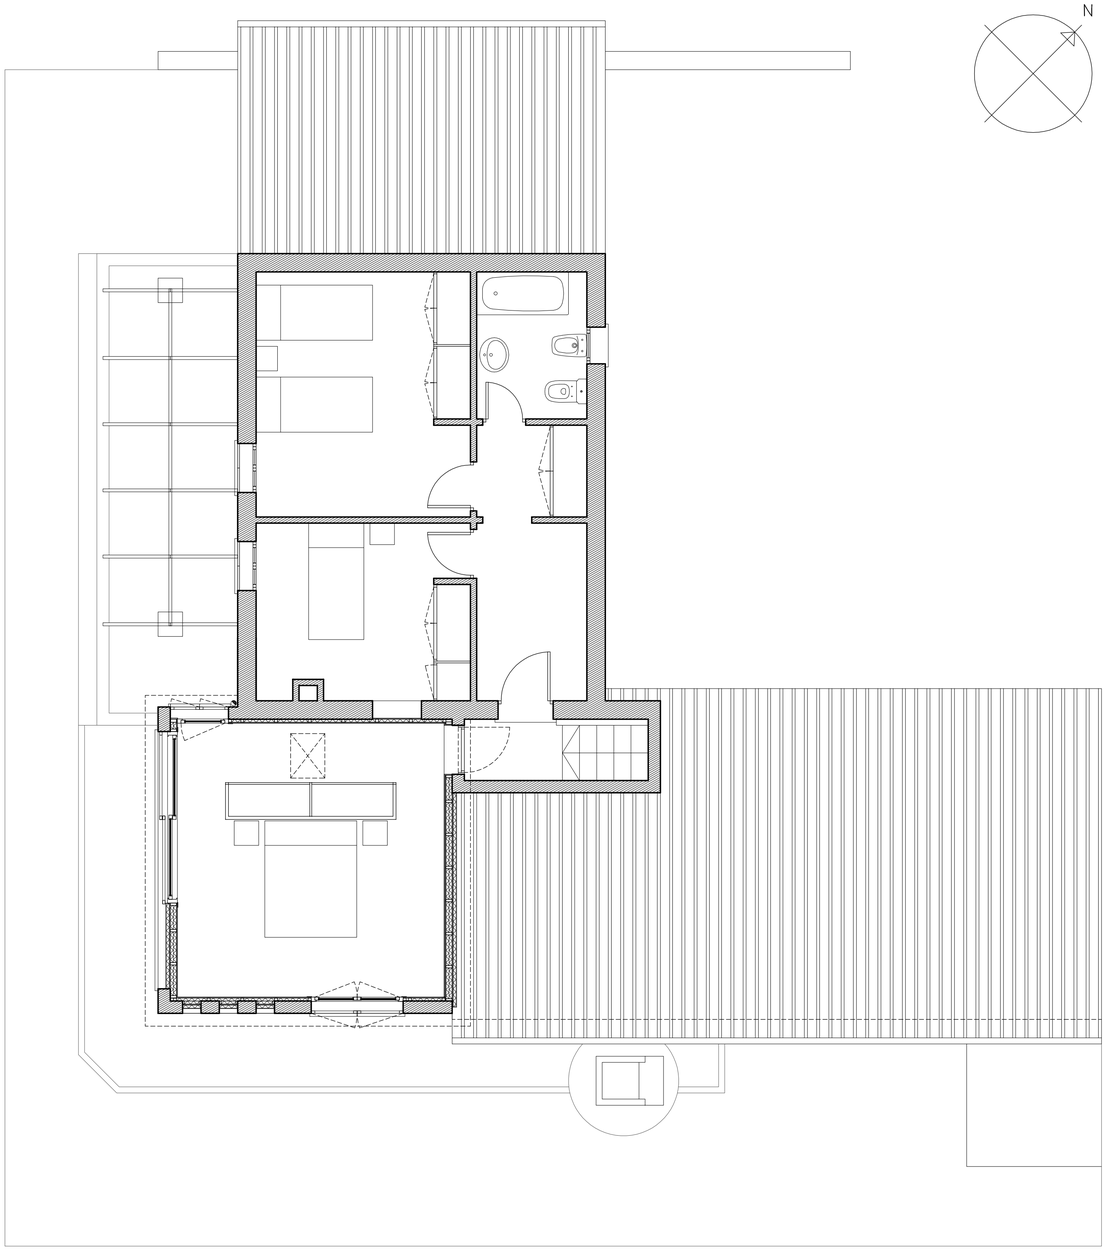


PLANTA PIS




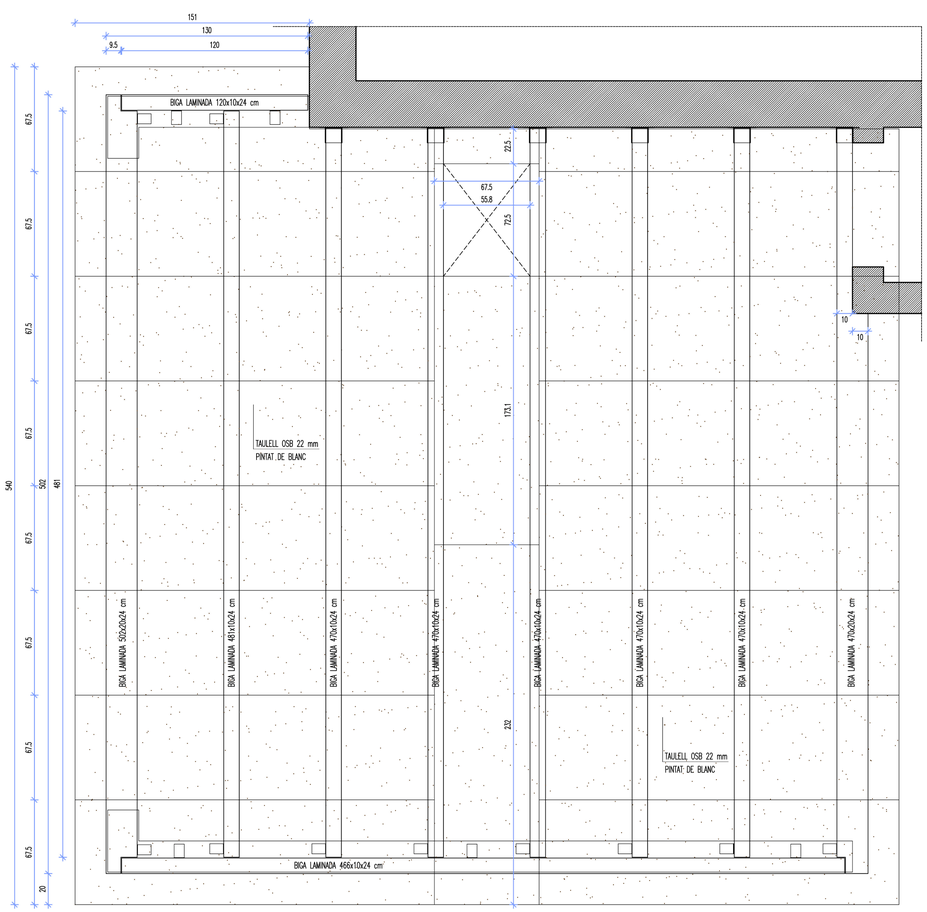



ESTRUCTURA DE FORJAT DE COBERTA E:1/20

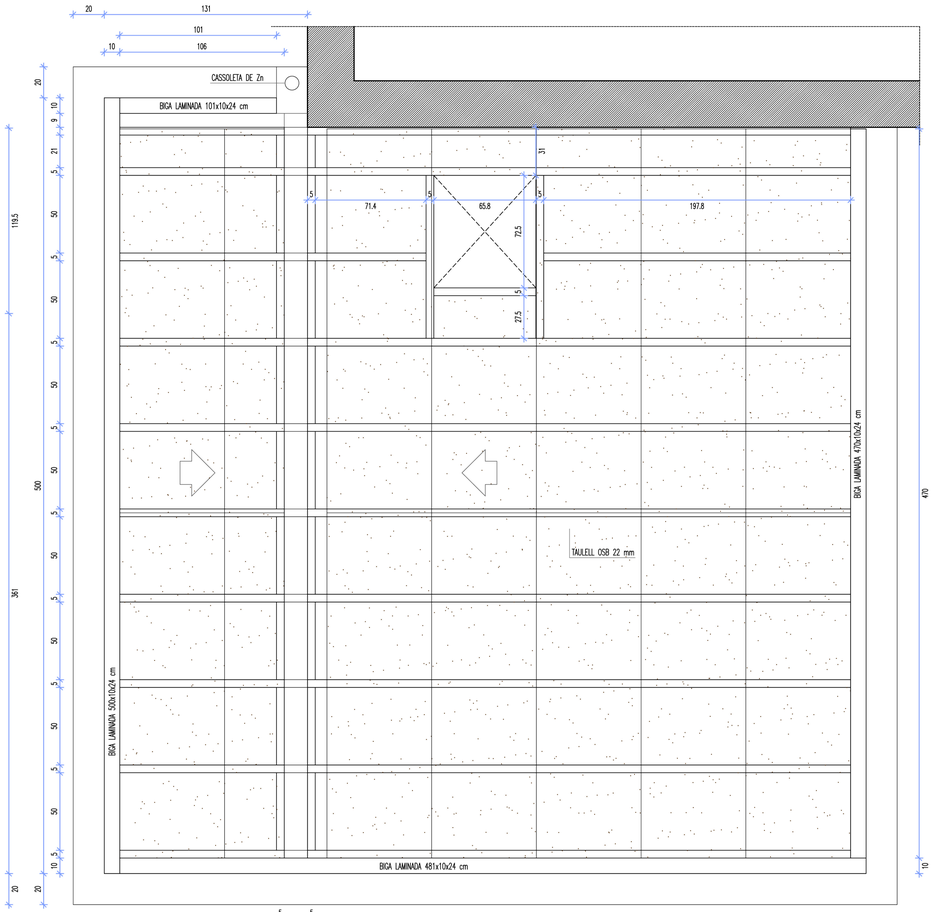





MONTATGE PENDENTS DE COBERTA E:1/20




DETALL PENDENTS DE COBERTA E:1/20

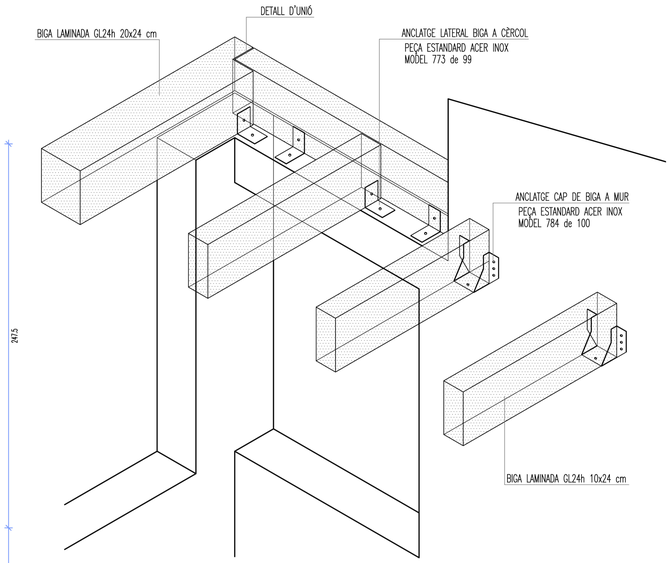

DETALL MONTATGE DE BIGUES




ANCLATGE CAP DE BIGA A MUR
PEÇA ESTANDARD ACER INOX
MODEL 784 de 100




ANCLATGE LATERAL BIGA A CÈRCOL
PEÇA ESTANDARD ACER INOX
MODEL 773 de 99


ZONA	SOSTRE DE HABITACIÓ	
CARACTERÍSTIQUES FORJAT		
tipus de biguet/busta laminada GL24h 10x24 cm		
casetons	Taulell OSB 22 mm	
capa compressió	–	
cantell de forjat	24+2 = 26 cm	
intereix	65.8 cm	
FORMIGÓ	–	
ACER barres	–	
malles electros.	–	
ESTAT DE CARREGUES		
pes propi	0.50	KN/m2
carregues permanents	1.00	KN/m2
sobrecarrega d'us	1.00	KN/m2
sobrecarrega de neu	0.20	KN/m2
TOTAL	2.70	KN/m2
sobrecarrega de VENT	0.40	KN/m2
sobrecarrega sisme	–	KN/m2

DETALL TIPUS DE SOSTRE DE HABITACIÓ

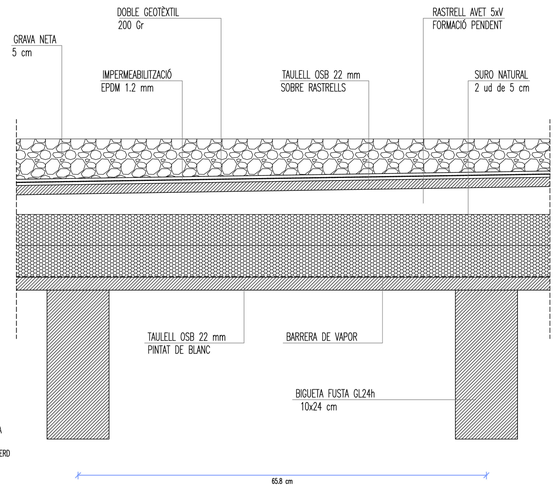


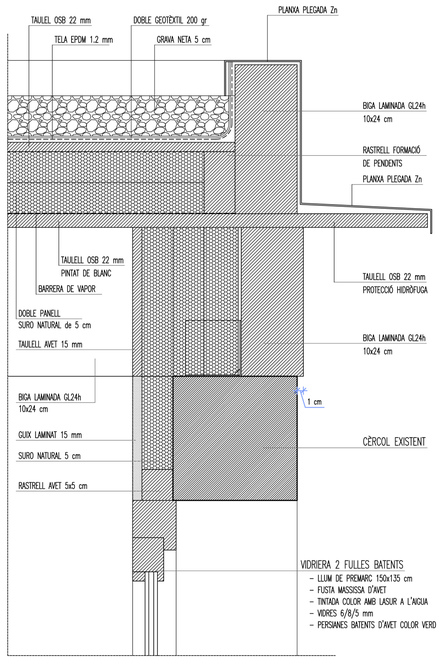

D1– DETALL REMAT COBERTA AMB MUR E:1/5

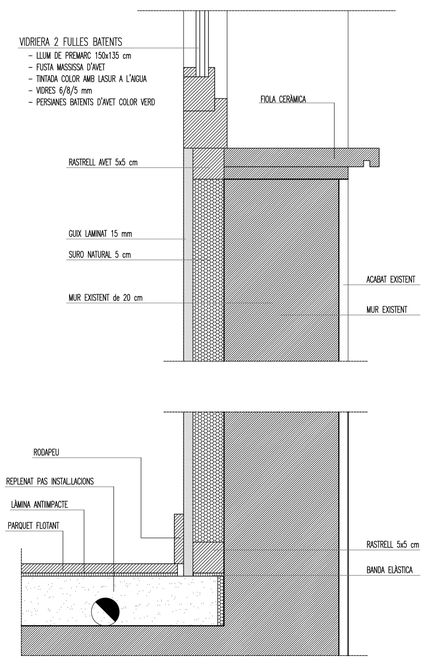

D2– DETALL REMAT PAVIMENT AMB MUR E:1/5

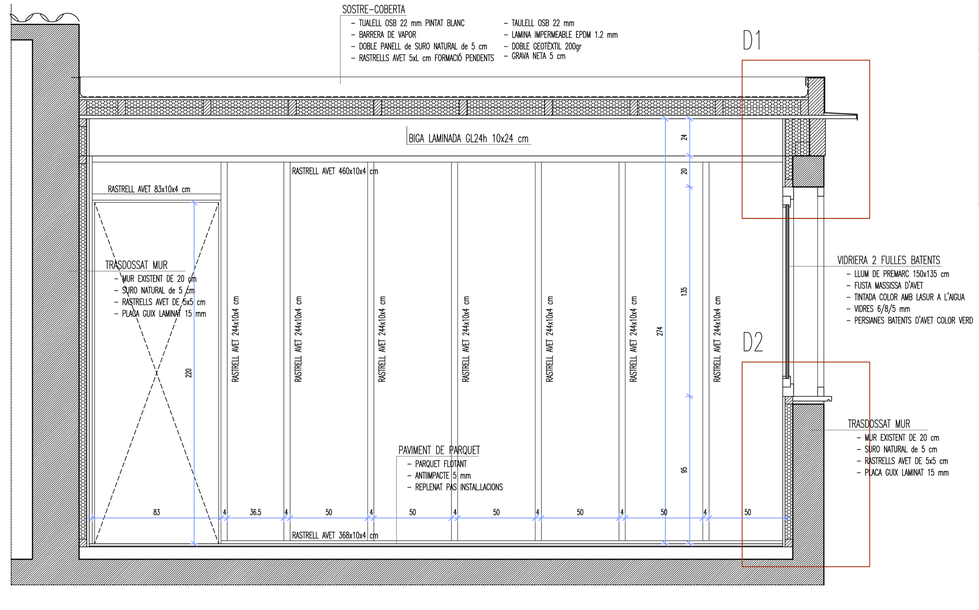

S1 – SECCIÓ E:1/20